


GMM-55P/SNE [3P 60HZ 220/127V]



Principales características

Potencia de Emergencia ESP	kVA	55.0
Potencia de Emergencia ESP	kW	44.0
Potencia continua PRP	kVA	50.0
Potencia continua PRP	kW	40.0
Voltaje	V	220/127
Frecuencia	Hz	60
Factor de potencia	cos ϕ	0.8
Fases		3
Combustible		Diésel

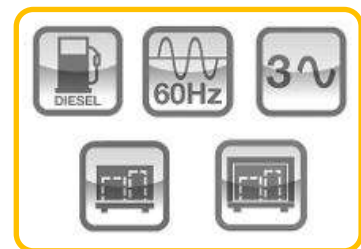

Definiciones Ratings (ISO-8528)

ESP-Potencia de Emergencia: Es la potencia máxima disponible durante una secuencia de potencia eléctrica variable, bajo las condiciones de operación establecidas, para la cual un grupo electrógeno es capaz de entregar en caso de corte de energía de la red o bajo condiciones de prueba por hasta 200 h de operación por año con Los intervalos y procedimientos de mantenimiento se llevan a cabo según lo prescrito por los fabricantes. La potencia de salida promedio permitida durante 24 h de operación no debe exceder el 70% de la potencia de emergencia (ESP).

PRP-Potencia continua: Se define como la potencia máxima que un grupo electrógeno es capaz de suministrar continuamente mientras suministra una carga eléctrica variable cuando se opera durante un número ilimitado de horas por año en las condiciones de funcionamiento acordadas con los intervalos y procedimientos de mantenimiento que se llevan a cabo según lo prescrito por el fabricante. La potencia de salida promedio permitida durante 24 h de operación no debe exceder el 70% de la potencia continua (PRP).

Aceptación de carga de clase G2 de acuerdo con la ISO 8528-5: 2013 Para clases de mayor rendimiento consultar.

Los grupos electrógenos cumplen con el certificado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42 / CE Seguridad de maquinaria.
- 2014/30 / UE Compatibilidad electromagnética.
- 2014/35 / UE Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
- 2000/14 / CE Nivel de potencia acústica . Emisiones sonoras de equipos de exterior. (modificado por 2005/88 / CE) - Cuando sea de aplicación.
- 97/68 / CE Emisiones de gases y partículas contaminantes. (modificado por 2002/88 / CE y 2004/26 / CE) - Cuando sea de aplicación.
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Certificación de calidad ISO 9001

✓ VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS NAZCA

+51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS AREQUIPA

+51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

Especificaciones de motor

Marca Motor	Perkins	
Modelo	1103A-33TG1	
Velocidad nominal de funcionamiento	rpm	1800
Sistema de refrigeración	Agua	
Emisiones de escape	Sin certificado de emisiones	
Número de cilindros y disposición	3 en línea	
Cilindrada	cm³	3300
Aspiración	Tipo	Turbo
Regulador de velocidad	Mecánica	
Potencia bruta en emergencia ESP	kWm	55.6
Potencia bruta continua PRP	kWm	50.5
Potencia de ventilador	kWm	1.7
Flujo de aire del ventilador	m³/min	70
Capacidad de aceite	l	8.3
Consumo de aceite lubricante (máx)	% consumo de aceite	0.15
Capacidad de refrigerante	l	10.2
Combustible	Diésel	
Consumo específico de combustible al @ 75% PRP	g/kWh	219.5

Sistema de arranque

Eléctrico

Circuito eléctrico	V	12
--------------------	---	----

Especificaciones de alternador

Alternador	Mecc Alte	
Modelo	ECP32 2S4 C	
Devanado	Standard	
Devanado Conexiones	Tipo	Paralelo Estrella
Frecuencia	Hz	60
Voltaje	V	220
Fases	3	
Factor de potencia	cos φ	0.8
Potencia en emergencia 27°C	kVA	55
Potencia nominal 40°C	kVA	50
Eficiencia @ 100%	%	87.1
Tipo	Sin escobillas	
Polos	4	
Tolerancia de tensión	%	1
Clase	H	
Protección IP	23	

Datos de instalación

Flujo de aire de refrigeración	m³/min	92
Flujo de gases de escape PRP	m³/min	8.8
Temperatura de gases de escape	°C	551
Consumo de combustible @ 75% PRP	l/h	9.32
Consumo de combustible @ 100% PRP	l/h	12.17


VENTAS LIMA

 +51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
 VENTAS@PERFOMINPERU.COM

VENTAS CHALA

 +51 942 382 815
 VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS NAZCA

 +51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
 VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS AREQUIPA

 +51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
 VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

Depósito de combustible - Opciones:

Para ser pedido con el equipo

AUTONOMÍA

8PFT Autonomía al 75% PRP	h	8.58
MFT-XS Autonomía al 75% PRP	h	6.97
MFT-S Autonomía al 75% PRP	h	12.88
MFT-M Autonomía al 75% PRP	h	26.29

PFT Depósito de combustible de plástico	Tipo	8
8PFT Capacidad del depósito de combustible	l	80
8PFT Ubicación del depósito de combustible		Interno

MFT Depósito de combustible metálico	Type	XS
MFT-XS Capacidad del depósito de combustible	l	65
MFT-XS Ubicación del depósito de combustible		Interno

MFT Depósito de combustible metálico	Tipo	S
MFT-S Capacidad del depósito de combustible	l	120
MFT-S Ubicación del depósito de combustible		Con sub-base
MFT-S EXTRA Altura	mm	193
MFT-S EXTRA Peso	Kg	145

MFT Depósito de combustible metálico	Tipo	M
MFT-M Capacidad del depósito de combustible	l	245
MFT-M Ubicación del depósito de combustible		Con sub-base
MFT-M EXTRA Altura	mm	193
MFT-M EXTRA Peso	Kg	172

Valores de intensidad

Voltaje batería	V	12
Voltaje	V	220/127
Frecuencia	Hz	60
Fases		3
Factor de potencia	cos ϕ	0.8
Intensidad máxima	A	144
Corriente nominal	A	131
Interruptor magnetotérmico	A	160


VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS NAZCA

+51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

VENTAS AREQUIPA

+51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

PANEL DE CONTROL DISPONIBLE

CUADRO MODULAR DE ARRANQUE REMOTO	MRS
CUADRO DE CONTROL AUTOMÁTICO	ACP
CUADRO MODULAR DE PARALELO	MPP

MRS - CUADRO MODULAR DE ARRANQUE REMOTO

- Controlador de arranque manual y remoto.
- Función automática de inicio por fallo de red
- Mediciones de red trifásica
- Protecciones de generador trifásico
- Horas de funcionamiento
- Alarmas de 50 eventos, advertencias o de apagado con horas de funcionamiento

Fuente de alimentación desde magnetotérmico y / o bornero de potencia



ACP - CUADRO DE CONTROL AUTOMÁTICO

- Función automática de inicio por fallo de red (AMF)
- Controlador de grupo electrógeno para operación de grupo individual en modo de emergencia o de potencia continua
- Monitorización completa del grupo electrógeno y protección
- Registro detallado de eventos y rendimiento con hora y fecha
- Amplia gama de módulos de control remoto disponible (opcional)
- Amplia gama de módulos de expansión de I / O disponible (opcional)

Fuente de alimentación desde magnetotérmico y / o bornero de potencia



MPP - CUADRO MODULAR DE PARALELO

- El cuadro modular de paralelo permite el trabajo en paralelo de los generadores (hasta 32)
- Conexión sencilla entre grupo y red, así como varios grupos en paralelo
- Monitorización completa de generador y protección
- Registro detallado de eventos y rendimiento con fecha y hora
- Diferentes opciones de comunicación y capacidades de conexión disponibles

Fuente de alimentación desde magnetotérmico y / o bornero de potencia



✓ VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS NAZCA

+51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS AREQUIPA

+51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM

VERSIÓN INSONORIZADA

- La carrocería resistente a la intemperie fabricada en chapa galvanizada permite proteger el grupo electrógeno de la corrosión y agresiones externas
- Carrocería insonorizada gracias al material fono absorbente de alta calidad y al silenciador residencial, que permiten obtener bajo nivel de emisiones sonoras
- Grandes puertas laterales permiten una fácil operación y mantenimiento.
- Puertas equipadas con cerraduras.
- Bastidor con base de perfil de acero soldado.
- Soportes antivibración adecuadamente dimensionados
- Patas de apoyo atornilladas
- Punto para manipulación con grúa.
- Protección de piezas móviles y giratorias contra contacto accidental.
- Toma de tierra para conectar todas las partes metálicas a tierra
- Puente de elevación robusto, con un único punto de elevación colocado en el techo


Dimensiones

Longitud	(L) mm	2200
Ancho	(W) mm	1020
Altura	(H) mm	1313

Peso	Kg	1017
------	----	------

Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dB(A)	96
Presión acústica a @ 1 m	dB(A)	79
Presión acústica a @ 7 m	dB(A)	67

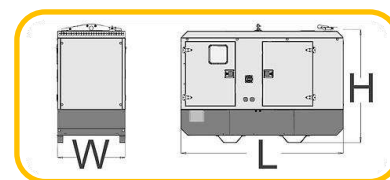

✓ VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS NAZCA

+51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS AREQUIPA

+51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM


VERSIÓN SUPERINSONORIZADA

- Carrocería superinsonorizada con baja emisión de ruido, adecuada para instalación cerca de centros urbanos y en cualquier lugar donde haya restricciones severas de emisión de ruido
- La carrocería superinsonorizada garantiza una emisión de ruido muy baja gracias a los módulos adicional de insonorización, material fonoabsorbente de alta calidad y silenciador residencial instalado en el interior de la carrocería.
- La carrocería resistente a la intemperie fabricada en chapa galvanizada permite proteger el grupo electrógeno de la corrosión y condiciones externas agresivas
- Grandes puertas laterales para un fácil y rápido mantenimiento.
- Puertas equipadas con cerraduras
- Bancada realizada en perfil de acero
- Soportes antivibración adecuadamente dimensionados
- Patas de apoyo atornilladas
- Compartimento en la bancada para su manipulación con grúa
- Protección de piezas móviles y giratorias contra contacto accidental
- Toma de tierra para conectar todas las partes metálicas a tierra
- Puente de elevación robusto, con un único punto de elevación colocado en el techo



Dimensiones

Longitud	(L) mm	2200
Ancho	(W) mm	1020
Altura	(H) mm	1904

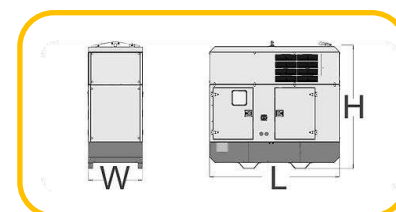

Peso	Kg	1181
------	----	------


Nivel sonoro (Carrocería superinsonorizada)

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dB(A)	9
Presión acústica a @ 1 m	dB(A)	75
Presión acústica a @ 7 m	dB(A)	63



EQUIPAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Sólo disponible bajo petición	:
Sistema de precaldeo	PHS
Válvula de cierre de aire	ASV
Filtro de aire de altas prestaciones	HDF
Separador de Filtro De Agua	WSP
Apagachispas	ESA
Protección total de devanado del alternador	WTP
Resistencia anticondensación (Alternador)	ACH
Patín galvanizado con puntos de elevación para carretillas	GSB

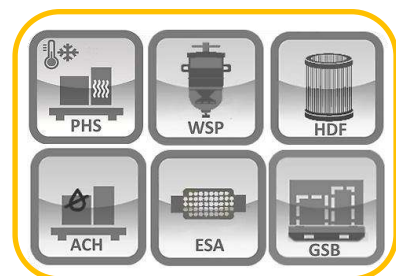

✓ VENTAS LIMA

+51 910 994 762 / +51 959 630 586 / +51 940 056 320
VENTAS@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS CHALA

+51 942 382 815
VENTAS.CHALA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS NAZCA

+51 940 516 438 / +51 959 640 615 / +51 938 218 466
VENTAS.NAZCA@PERFOMINPERU.COM

✓ VENTAS AREQUIPA

+51 989 692 832 / +51 949 553 496 / +51 997 155 955
VENTAS.AREQUIPA@PERFOMINPERU.COM